

Genie® GS-3246

Especificaciones

Modelos	GS-3246 E-Drive
Altura de trabajo máx - en interiores ⁽¹⁾	11,78 m
Altura de trabajo máx - en exteriores ⁽¹⁾	8,71 m
A Altura de la plataforma máx - en interiores	9,78 m
A Altura de la plataforma máx - en exteriores	6,71 m
B Altura - replegada	1,32 m
C Longitud de la cesta - exterior	2,26 m
C Longitud exterior de la cesta - extendida	3,18 m
Extensión de cesta - longitud	0,91 m
D Ancho de la plataforma - exterior	1,16 m
Altura de las barandillas	1,10 m
Altura zócalo	15 cm
E Altura - replegada (barandillas abatibles)	2,44 m
Altura - replegada (barandillas abatidas)	1,83 m
F Longitud - replegada	2,44 m
F Longitud - replegada, extendida	3,33 m
G Ancho máquina	1,16 m
H Distancia entre ejes	1,85 m
I Altura libre sobre el suelo (centro) - antibaches replegados	12 cm
I Altura libre sobre el suelo (centro) - antibaches desplegados	2,30 m

Productividad

Numero máximo de personas en plataforma (int/ext.)	2/1
Capacidad de carga máxima	318 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma extendida	113 kg
Altura de conducción	9,78 m
Velocidad de traslación - replegada	3,2 km/h
Velocidad de traslación - elevada	0,8 km/h
Pendiente superable - replegada ⁽²⁾	25 %
Radio de giro - int.	0/2,29 m
Velocidad de elevación/descenso	53/34 sec
Inclinación admitida (longitudinal/transversal)	3° / 1,5°
Nivelación máx estabilizadores (longitudinal/transversal)	-
Neumáticos - no dejan marcas	38×13 cm

Potencia y transmisión




Alimentación - FLA	24 V DC (4×6 V 225 Ah)
Alimentación - Litio	24 V DC (1×24 V 90 Ah)
Capacidad depósito hidráulico (E-Drive)	15 L

Peso⁽³⁾ y Presión sobre el suelo⁽⁴⁾

Peso	2.367 kg
Carga neumático máx.	1.010 kg
Presión de contacto neumático	1.021 kPa
Presión sobre suelo ocupado	10,23 kPa

Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	< 70 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	< 70 dBA
Vibración	< 2,5 m/s ²

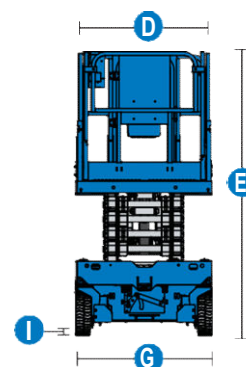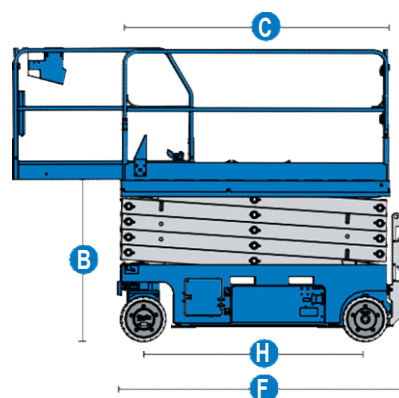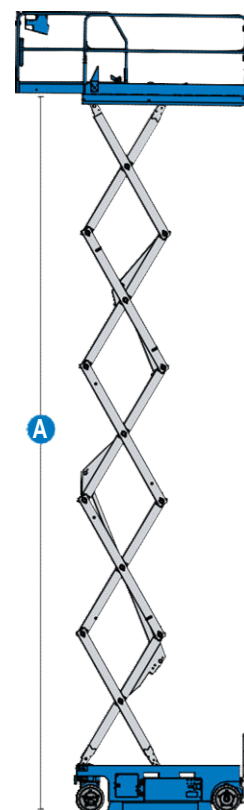

(1) En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

(2) La pendiente superable es aplicable a la conducción en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual del operario para saber más.

(3) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y de la normativa vigente en el país de entrega de la máquina.

(4) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.